

**Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen  
Stand: 06.12.2021**

# **PARTIN Nachrichtenbeschreibung**

auf Basis

**PARTIN**  
Partnerstammdaten

**UN D.20B S3**

Version: 1.0  
Ursprüngliches Publikationsdatum: 01.10.2021  
Autor: BDEW

Nachrichtenstruktur.....	2
Diagramm .....	5
Segmentlayout.....	6
Änderungshistorie .....	61

## Nachrichtenstruktur

Zähler	Nr	Bez	Status		MaxWdh		Ebene	Inhalt	
			Sta	BDEW	Sta	BDEW			
	0010	1	UNH	M	M	1	1	0	Nachrichten-Kopfsegment
	0020	2	BGM	M	M	1	1	0	Beginn der Nachricht
	0030	3	DTM	M	M	5	1	1	Nachrichtendatum
	0060		SG1	C	R	5	1	1	Prüfidentifikator
	0070	4	RFF	M	M	1	1	1	Prüfidentifikator
	0060		SG1	C	R	5	1	1	Version / Gültig Ab
	0070	5	RFF	M	M	1	1	1	Versionsnummer
	0080	6	DTM	C	D	1	1	2	Gültig Ab
	0060		SG1	C	D	5	1	1	Vorgängerversion
	0070	7	RFF	M	M	1	1	1	Vorgängerversion
	0090		SG2	C	R	2	1	1	MP-ID Absender
	0100	8	NAD	M	M	1	1	1	MP-ID Absender
	0110		SG3	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0120	9	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0130	10	COM	C	R	5	5	3	Kommunikationsverbindung
	0090		SG2	C	R	2	1	1	MP-ID Empfänger
	0100	11	NAD	M	M	1	1	1	MP-ID Empfänger
	0140	12	UNS	M	M	1	1	0	Abschnitts-Kontrollsegment
	0150		SG4	C	D	200000	1	1	Unternehmensinformationen
	0160	13	NAD	M	M	1	1	1	Name und Adresse des Unternehmens
	0180	14	FII	C	R	10	10	2	Bankverbindung
	0200	15	FTX	C	R	9	1	2	Downloadlink für E-Mail Zertifikate 1:1 Marktkommunikation
	0200	16	FTX	C	R	9	1	2	E-Mail Adresse für den elektronischen Datenaustausch
	0200	17	FTX	C	R	9	1	2	Internetseite (URL)
	0260		SG6	C	R	15	1	2	Umsatzsteuer-ID
	0270	18	RFF	M	M	1	1	2	Umsatzsteuer-ID
	0260		SG6	C	D	15	1	2	Faxnummer
	0270	19	RFF	M	D	1	1	2	Faxnummer
	0490		SG12	C	R	999	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
	0500	20	CCI	M	M	1	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
	0540	21	DTM	C	R	9	6	3	Erreichbarkeit
	0150		SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
	0160	22	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
	0290		SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	23	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310	24	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150		SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Sta = Standard UN/CEFACT  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/  
 Dependent, N=Nicht benutzt/Not used

## Nachrichtenstruktur

Zähler	Nr	Bez	Status		MaxWdh		Ebene	Inhalt	
			Sta	BDEW	Sta	BDEW			
	0160	25	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Rahmenverträge
	0290		SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	26	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310	27	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150		SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
	0160	28	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Kündigungsprozess
	0290		SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	29	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310	30	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150		SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
	0160	31	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Wechselprozesse
	0290		SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	32	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310	33	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150		SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
	0160	34	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Stammdatenprozesse
	0290		SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	35	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310	36	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150		SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
	0160	37	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Einspeiseprozesse
	0290		SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	38	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310	39	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150		SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
	0160	40	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
	0290		SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	41	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310	42	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150		SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
	0160	43	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner MMMA-Prozesse
	0290		SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	44	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310	45	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150		SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
	0160	46	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Bewegungsdaten
	0290		SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Sta = Standard UN/CEFACT  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/  
 Dependent, N=Nicht benutzt/Not used


## Nachrichtenstruktur

Zähler	Nr	Bez	Status		MaxWdh		Ebene	Inhalt	
			Sta	BDEW	Sta	BDEW			
	0300	47	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310	48	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150		SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
	0160	49	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
	0290		SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	50	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310	51	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150		SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
	0160	52	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
	0290		SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	53	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310	54	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0650	55	UNT	M	M	1	1	0	Nachrichten-Endesegment

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Sta = Standard UN/CEFACT  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/  
 Dependent, N=Nicht benutzt/Not used

## Diagramm

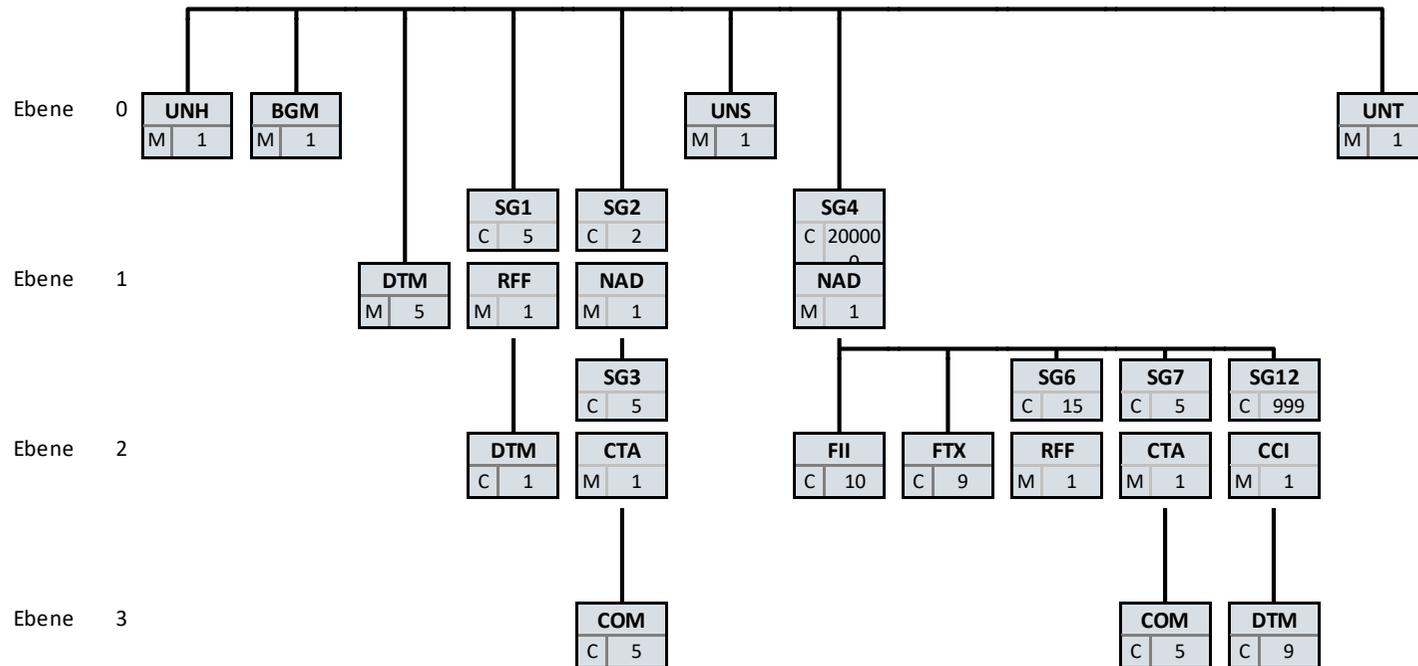

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 St = Durch UN/CEFACT definierter Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional)  
 MaxWdh = Durch UN/CEFACT definierte maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Hinweis: Die Darstellung des hier abgebildeten Branchingdiagramms ist implizit.

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		

0010	1	<b>UNH</b>	M	1	M	1	0	Nachrichten-Kopfsegment
------	---	------------	---	---	---	---	---	-------------------------

			Standard	BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNH						
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14	<i>Eindeutige Nachrichtenreferenz in einer Nachricht des Absenders. Nummer der Nachrichten einer Übertragungsdatei im Datenaustausch. Identisch mit DE0062 im UNT, i. d. R. vom sendenden Konverter vergeben.</i>
S009	Nachrichten-Kennung	M		M		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M	an..6	M	an..6	<b>PARTIN Partnerstammdaten</b>
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	<b>D Entwurfs-Version</b>
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	<b>20B Ausgabe 2020 - B</b>
0051	Verwaltende Organisation	M	an..2	M	an..2	<b>UN UN/CEFACT</b>
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C	an..6	R	an..6	<b>1.0 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung</b>

### Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

### Beispiel:

UNH+CS3TTZTT555558+PARTIN:D:20B:UN:1.0'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		

0020	2	<b>BGM</b>	M	1	M	1	0	Beginn der Nachricht
------	---	------------	---	---	---	---	---	----------------------

			Standard		BDEW			
Bez	Name		St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung	
BGM								
C002	Dokumenten-/ Nachrichtennamen		C		R			
1001	Dokumentenname, Code		C	an..3	R	an..3	<b>10 Partnerstammdaten</b>	
C106	Dokumenten-/Nachrichten- Identifikation		C		R			
1004	Dokumentennummer		C	an..70	R	an..35	<i>EDI-Nachrichtennummer vergeben vom Absender des Dokuments</i>	
1225	Nachrichtenfunktion, Code		C	an..3	N		Nicht benutzt	
4343	Art der Antwort, Code		C	an..3	N		Nicht benutzt	
1373	Dokumentenstatus, Code		C	an..3	D	an..3	<b>11 Dokument nicht verfügbar</b>	

**Bemerkung:**

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktionsanzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

DE1373: Mit dem Code 11 kann die Aussage getroffen werden, ob das Kommunikationsdatenblatt ohne Inhalt übermittelt und somit auf inaktiv gesetzt wird.

**Beispiel:**

BGM+10+CS356455854555+++11'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		

0030	3	<b>DTM</b>	M	5	M	1	1	Nachrichtendatum
------	---	------------	---	---	---	---	---	------------------

			Standard	BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	<b>303 CCYYMMDDHHMMZZZ</b>

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Dokumentendatums verwendet.

### Beispiel:

DTM+137:202106070702?+00:303'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		<b>SG1</b>	C	5	R	1	1	Prüfidentifikator
0070	4	<b>RFF</b>	M	1	M	1	1	Prüfidentifikator

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF						
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>Z13 Prüfidentifikator</b>
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n5	<b>37000 Übermittlung Kommunikationsdaten des LF</b> <b>37001 Übermittlung Kommunikationsdaten des NB</b> <b>37002 Übermittlung Kommunikationsdaten des MSB</b>

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Prüfidentifikators verwendet.

### Beispiel:

RFF+Z13:37000'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		<b>SG1</b>	C	5	R	1	1	Version / Gültig Ab
0070	5	<b>RFF</b>	M	1	M	1	1	Versionsnummer

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF						
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>AGK Anwendungsreferenznummer</b>
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	N		Nicht benutzt
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht benutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	R	n..9	Versionsnummer

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Versionsnummer verwendet.

### Beispiel:

RFF+AGK:::1'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		<b>SG1</b>	C	5	R	1	1	Version / Gültig Ab
0080	6	<b>DTM</b>	C	1	D	1	2	Gültig Ab

Standard			BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>157 Gültigkeit, Beginndatum</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>303 CCYMMDDHHMMZZZ</b>

**Bemerkung:**

Dieses Segment wird zur Angabe der Gültigkeit der Kommunikationsdaten aus der Nachricht verwendet.

**Beispiel:**

DTM+157:202106070702?+00:303'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		<b>SG1</b>	C	5	D	1	1	Vorgängerversion
0070	7	<b>RFF</b>	M	1	M	1	1	Vorgängerversion

			Standard	BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF						
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht</b>
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	N		Nicht benutzt
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht benutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	R	n..9	Versionsnummer

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Vorgängerversion verwendet.

### Beispiel:

RFF+ACW:::1'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		<b>SG2</b>	C	2	R	1	1	MP-ID Absender
0100	8	<b>NAD</b>	M	1	M	1	1	MP-ID Absender

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	<b>MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M	an..35	MP-ID
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	R	an..3	<b>9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)</b>

### Bemerkung:

DE3039: Zur Identifikation der Marktpartner wird die MP-ID angegeben.

### Beispiel:

NAD+MS+9900259000002: : 9'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		<b>SG2</b>	C	2	R	1	1	MP-ID Absender
0110		<b>SG3</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0120	9	<b>CTA</b>	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
CTA					
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R	an..3	<b>IC Informationskontakt</b>
C056	Kontaktangaben	C	R		
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R	an..256	Name vom Ansprechpartner

### Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

### Beispiel:

CTA+IC+:Max Mustermann'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		<b>SG2</b>	C	2	R	1	1	MP-ID Absender
0110		<b>SG3</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0130	10	<b>COM</b>	C	5	R	5	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	<b>EM Elektronische Post</b> <b>FX Telefax</b> <b>TE Telefon</b> <b>AJ weiteres Telefon</b> <b>AL Handy</b>

### Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

### Beispiel:

COM+00322227120:TE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		<b>SG2</b>	C	2	R	1	1	MP-ID Empfänger
0100	11	<b>NAD</b>	M	1	M	1	1	MP-ID Empfänger

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD						
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>MR Nachrichtenempfänger</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	MP-ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	<b>9 GS1</b> <b>293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)</b>

### Bemerkung:

DE3039: Zur Identifikation der Marktpartner wird die MP-ID angegeben.

### Beispiel:

NAD+MR+9900259000002:::9'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0140	12	<b>UNS</b>	M	1	M	1	0	Abschnitts-Kontrollsegment
			Standard		BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung		
UNS								
0081	Abschnittskennung, codiert	M	a1	M	a1	<b>D Trennung von Kopf- und Positionsteil</b>		

### Bemerkung:

### Beispiel:

UNS+D'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0160	13	<b>NAD</b>	M	1	M	1	1	Name und Adresse des Unternehmens

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	<b>SU Lieferant</b> <b>DDM Netzbetreiber</b> <b>DEB Messstellenbetreiber</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		<i>Name des Unternehmens</i>
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	<b>Z02 Struktur der Firmenbezeichnung</b>
C059	Straße	C	R		<i>Anschrift des Unternehmens</i>
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	<i>Ortsname, Klartext</i>
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R	an..3	<i>ISO 3166-1 = Alpha-2-Code</i>

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Übermittlung des Namen und der Adresse des Unternehmens verwendet.

### Beispiel:

NAD+SU+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße:::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0180	14	<b>FII</b>	C	10	R	10	2	Bankverbindung

			Standard	BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung	
<b>FII</b>							
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>Z27 Bankverbindung für Zahlungen aus der Netznutzungsabrechnung</b> <b>Z28 Bankverbindung für Zahlungen aus der MMM-Abrechnung</b> <b>Z29 Bankverbindung für Zahlungen aus der MSB-Abrechnung</b> <b>Z30 Bankverbindung für Zahlungen der Sperren/Entsperren-Abrechnung</b> <b>Z32 Sonstige Bankverbindung</b>	
C078	Identifikation des Kontoinhabers	C		C			
3194	Kontonummer	C	an..35	R	an..35	IBAN	
3192	Kontoinhaber	C	an..35	R	an..35	Name des Kontoinhabers	
3192	Kontoinhaber	C	an..35	D	an..35	Name des Kontoinhabers	
C088	Kreditinstitut-Identifikation	C		R			
3433	Institution (Bank), Code	C	an..11	R	an..11	BIC	
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt	
3434	Zweigstellennummer	C	an..17	N		Nicht benutzt	
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt	
3432	Name des Kreditinstituts	C	an..70	R	an..70	Name des Kreditinstituts	
3207	Ländername, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt	

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Bankverbindungen des Unternehmens verwendet.

### Beispiel:

FII+Z27+DE00000000000000000000:Unternehmens GmbH+BICXXXXXXXX:::Bankname'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0200	15	<b>FTX</b>	C	9	R	1	2	Downloadlink für E-Mail Zertifikate 1:1 Marktkommunikation

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
FTX						
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>Z11 Downloadlink E-Mail Zertifikate</b>
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C		N		
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht benutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..512	Downloadlink
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	

### Bemerkung:

Dieses Segment wird für die Angabe des Downloadlinks der Zertifikate für die E-Mail Adresse, welche in der Marktkommunikation verwendet werden, genutzt.

### Beispiel:

FTX+Z11+++http?://ein-Beispiel-downloadlink.com'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0200	16	<b>FTX</b>	C	9	R	1	2	E-Mail Adresse für den elektronischen Datenaustausch

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
FTX						
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>Z12 E-Mail Adresse für den elektronischen Datenaustausch</b>
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C		N		
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht benutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..512	E-Mail Adresse
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	

### Bemerkung:

Dieses Segment wird für die Angabe der E-Mail Adresse des elektronischen Datenaustauschs in der Marktkommunikation (1:1 Marktkommunikation) verwendet.

### Beispiel:

FTX+Z12+++1zul-emailadresse-fuer-die-mako@unternehmen.de'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0200	17	<b>FTX</b>	C	9	R	1	2	Internetseite (URL)

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
FTX						
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>Z13 Internetseite</b>
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C		N		
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht benutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..512	Internetseite
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Internetseite (URL) des Unternehmens verwendet.

### Beispiel:

FTX+Z13+++https?://www.eine-unternehmens-adresse.de'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0260		<b>SG6</b>	C	15	R	1	2	Umsatzsteuer-ID
0270	18	<b>RFF</b>	M	1	M	1	2	Umsatzsteuer-ID

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF						
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>VA Umsatzsteuernummer</b>
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Umsatzsteuer-ID

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Umsatzsteuer-ID des Unternehmens verwendet.

### Beispiel:

RFF+VA:DE999999999'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0260		<b>SG6</b>	C	15	D	1	2	Faxnummer
0270	19	<b>RFF</b>	M	1	D	1	2	Faxnummer

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF						
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>Z25 Faxnummer</b>
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Faxnummer

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Faxnummer des Unternehmens verwendet.

### Beispiel:

RFF+Z25:020188888888'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0490		<b>SG12</b>	C	999	R	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
0500	20	<b>CCI</b>	M	1	M	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CCI						
7059	Klassentyp, Code	C	an..3	R	an..3	<b>Z40 Erreichbarkeit des Unternehmens</b>

### Bemerkung:

#### Beispiel:

CCI+Z40'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Unternehmensinformationen
0490		<b>SG12</b>	C	999	R	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
0540	21	<b>DTM</b>	C	9	R	6	3	Erreichbarkeit

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	M an..3		<b>Z36 Verfügbarkeit Montag</b> <b>Z37 Verfügbarkeit Dienstag</b> <b>Z38 Verfügbarkeit Mittwoch</b> <b>Z39 Verfügbarkeit Donnerstag</b> <b>Z40 Verfügbarkeit Freitag</b> <b>Z41 Mittagspause (= Ausschluss der Verfügbarkeit)</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	R an..35		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	R an..3		<b>501 HHMMHHMM</b>

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Erreichbarkeit des Unternehmens an den Werktagen verwendet.  
Die Angabe erfolgt in gesetzlicher deutscher Zeit.

### Beispiel:

DTM+Z36:08001700:501'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
0160	22	<b>NAD</b>	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	<b>Z10 Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		<i>Name des Unternehmens</i>
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	<b>Z02 Struktur der Firmenbezeichnung</b>
C059	Straße	C	R		<i>Anschrift des Unternehmens</i>
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	<i>Ortsname, Klartext</i>
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R	an..3	<i>ISO 3166-1 = Alpha-2-Code</i>

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Übertragungsweg und Datenaustausch" ist.

### Beispiel:

NAD+Z10+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	23	<b>CTA</b>	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3	<b>IC Informationskontakt</b>
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

### Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

### Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	24	<b>COM</b>	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	<b>EM Elektronische Post</b> <b>TE Telefon</b> <b>FX Telefax</b>

### Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

### Beispiel:

COM+00322227120:TE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
0160	25	<b>NAD</b>	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Rahmenverträge

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	<b>Z11 Ansprechpartner Rahmenverträge</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		<i>Name des Unternehmens</i>
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	<b>Z02 Struktur der Firmenbezeichnung</b>
C059	Straße	C	R		<i>Anschrift des Unternehmens</i>
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	<i>Ortsname, Klartext</i>
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R	an..3	<i>ISO 3166-1 = Alpha-2-Code</i>

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Rahmenverträge" ist.

### Beispiel:

NAD+Z11+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße:::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	26	<b>CTA</b>	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3	<b>IC Informationskontakt</b>
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

### Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

### Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	27	<b>COM</b>	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	<b>EM Elektronische Post</b> <b>TE Telefon</b> <b>FX Telefax</b>

### Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

### Beispiel:

COM+00322227120:TE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
0160	28	<b>NAD</b>	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Kündigungsprozess

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung	
Bez	Name	St	Format	St		Format
NAD						
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>Z12 Ansprechpartner Kündigungsprozesse</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C		N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C		N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		R		<i>Name des Unternehmens</i>
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	R	an..3	<b>Z02 Struktur der Firmenbezeichnung</b>
C059	Straße	C		R		<i>Anschrift des Unternehmens</i>
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3164	Ort	C	an..35	R	an..35	<i>Ortsname, Klartext</i>
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C	an..3	R	an..3	<i>ISO 3166-1 = Alpha-2-Code</i>

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Kündigungsprozesse" ist.

### Beispiel:

NAD+Z12+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße:::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	29	<b>CTA</b>	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3	<b>IC Informationskontakt</b>
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

### Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

### Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	30	<b>COM</b>	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	<b>EM Elektronische Post</b> <b>TE Telefon</b> <b>FX Telefax</b>

### Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

### Beispiel:

COM+00322227120:TE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
0160	31	<b>NAD</b>	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Wechselprozesse

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung	
Bez	Name	St	Format	St		Format
NAD						
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>Z13 Ansprechpartner Wechselprozesse</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C		N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C		N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		R		<i>Name des Unternehmens</i>
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	R	an..3	<b>Z02 Struktur der Firmenbezeichnung</b>
C059	Straße	C		R		<i>Anschrift des Unternehmens</i>
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3164	Ort	C	an..35	R	an..35	<i>Ortsname, Klartext</i>
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C	an..3	R	an..3	<i>ISO 3166-1 = Alpha-2-Code</i>

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Wechselprozesse" ist.

### Beispiel:

NAD+Z13+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße:::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	32	<b>CTA</b>	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3	<b>IC Informationskontakt</b>
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

### Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

### Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	33	<b>COM</b>	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	<b>EM Elektronische Post</b> <b>TE Telefon</b> <b>FX Telefax</b>

### Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

### Beispiel:

COM+00322227120:TE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
0160	34	<b>NAD</b>	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Stammdatenprozesse

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung	
Bez	Name	St	Format	St		Format
NAD						
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>Z14 Ansprechpartner Stammdatenprozesse</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C		N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C		N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	R	an..3	<b>Z02 Struktur der Firmenbezeichnung</b>
C059	Straße	C		R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3164	Ort	C	an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C	an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Stammdatenprozesse" ist.

### Beispiel:

NAD+Z14+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße:::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	35	<b>CTA</b>	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3	<b>IC Informationskontakt</b>
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

### Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

### Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	36	<b>COM</b>	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	<b>EM Elektronische Post</b> <b>TE Telefon</b> <b>FX Telefax</b>

### Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

### Beispiel:

COM+00322227120:TE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
0160	37	<b>NAD</b>	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Einspeiseprozesse

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung	
Bez	Name	St	Format	St		Format
NAD						
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>Z16 Ansprechpartner Einspeiseprozesse</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C		N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C		N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		R		<i>Name des Unternehmens</i>
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	R	an..3	<b>Z02 Struktur der Firmenbezeichnung</b>
C059	Straße	C		R		<i>Anschrift des Unternehmens</i>
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3164	Ort	C	an..35	R	an..35	<i>Ortsname, Klartext</i>
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C	an..3	R	an..3	<i>ISO 3166-1 = Alpha-2-Code</i>

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Einspeiseprozesse" ist.

### Beispiel:

NAD+Z16+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße:::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	38	<b>CTA</b>	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3	<b>IC Informationskontakt</b>
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

### Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

### Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	39	<b>COM</b>	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	<b>EM Elektronische Post</b> <b>TE Telefon</b> <b>FX Telefax</b>

### Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

### Beispiel:

COM+00322227120:TE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
0160	40	<b>NAD</b>	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Abrechnungsprozesse

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung	
Bez	Name	St	Format	St		Format
NAD						
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>Z17 Ansprechpartner Abrechnungsprozesse</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C		N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C		N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	R	an..3	<b>Z02 Struktur der Firmenbezeichnung</b>
C059	Straße	C		R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3164	Ort	C	an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C	an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Abrechnungsprozesse" ist.

### Beispiel:

NAD+Z17+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße:::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	41	<b>CTA</b>	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3	<b>IC Informationskontakt</b>
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

### Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

### Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	42	<b>COM</b>	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	<b>EM Elektronische Post</b> <b>TE Telefon</b> <b>FX Telefax</b>

### Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

### Beispiel:

COM+00322227120:TE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
0160	43	<b>NAD</b>	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner MMMA-Prozesse

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	<b>Z18 Ansprechpartner MMMA-Prozesse</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		<i>Name des Unternehmens</i>
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	<b>Z02 Struktur der Firmenbezeichnung</b>
C059	Straße	C	R		<i>Anschrift des Unternehmens</i>
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	<i>Ortsname, Klartext</i>
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R	an..3	<i>ISO 3166-1 = Alpha-2-Code</i>

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "MMMA Prozesse" ist.

### Beispiel:

NAD+Z18+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße:::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	44	<b>CTA</b>	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3	<b>IC Informationskontakt</b>
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

### Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

### Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	45	<b>COM</b>	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	<b>EM Elektronische Post</b> <b>TE Telefon</b> <b>FX Telefax</b>

### Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

### Beispiel:

COM+00322227120:TE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
0160	46	<b>NAD</b>	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Bewegungsdaten

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
<b>NAD</b>					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	<b>Z19 Ansprechpartner Bewegungsdaten</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		<i>Name des Unternehmens</i>
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	<b>Z02 Struktur der Firmenbezeichnung</b>
C059	Straße	C	R		<i>Anschrift des Unternehmens</i>
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	<i>Ortsname, Klartext</i>
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R	an..3	<i>ISO 3166-1 = Alpha-2-Code</i>

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Bewegungsdaten" ist.

Hierzu zählen auch die Ansprechpartner für die Berechnungsformel und die Reklamation von Messwerten.

### Beispiel:

NAD+Z19+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße:::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	47	<b>CTA</b>	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
CTA					
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R	an..3	<b>IC Informationskontakt</b>
C056	Kontaktangaben	C	R		
3413	Kontakt, Nummer	C an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

### Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

### Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	48	<b>COM</b>	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	<b>EM Elektronische Post</b> <b>TE Telefon</b> <b>FX Telefax</b>

### Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

### Beispiel:

COM+00322227120:TE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
0160	49	<b>NAD</b>	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St Format	St	Format	
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	<b>Z20 Ansprechpartner Sperr-/Entsperrprozesse</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		<i>Name des Unternehmens</i>
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	R	an..3	<b>Z02 Struktur der Firmenbezeichnung</b>
C059	Straße	C	R		<i>Anschrift des Unternehmens</i>
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	<i>Ortsname, Klartext</i>
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R	an..3	<i>ISO 3166-1 = Alpha-2-Code</i>

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Prozesse zur Unterbrechnung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung" ist.

### Beispiel:

NAD+Z20+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße:::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	50	<b>CTA</b>	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3	<b>IC Informationskontakt</b>
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

### Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

### Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	<b>Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung</b>
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	<b>Kontaktinformationen</b>
0310	51	<b>COM</b>	C	5	R	3	3	<b>Kommunikationsverbindung</b>

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	<b>EM Elektronische Post</b> <b>TE Telefon</b> <b>FX Telefax</b>

### Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

### Beispiel:

COM+00322227120:TE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
0160	52	<b>NAD</b>	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement

Standard			BDEW		Anwendung / Bemerkung	
Bez	Name	St	Format	St		Format
NAD						
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	<b>Z21 Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C		N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C		N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		R		<i>Name des Unternehmens</i>
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C	an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	R	an..3	<b>Z02 Struktur der Firmenbezeichnung</b>
C059	Straße	C		R		<i>Anschrift des Unternehmens</i>
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	D	an..256	
3164	Ort	C	an..35	R	an..35	<i>Ortsname, Klartext</i>
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C	an..3	R	an..3	<i>ISO 3166-1 = Alpha-2-Code</i>

### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Bilanzierungsprozesse und Bilanzkreismanagement" ist.

### Beispiel:

NAD+Z21+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	53	<b>CTA</b>	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3	<b>IC Informationskontakt</b>
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

### Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

### Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		<b>SG4</b>	C	200000	D	1	1	<b>Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement</b>
0290		<b>SG7</b>	C	5	D	1	2	<b>Kontaktinformationen</b>
0310	54	<b>COM</b>	C	5	R	3	3	<b>Kommunikationsverbindung</b>

Standard			BDEW			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	<b>EM Elektronische Post</b> <b>TE Telefon</b> <b>FX Telefax</b>

### Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

### Beispiel:

COM+00322227120:TE'

## Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		

0650	55	<b>UNT</b>	M	1	M	1	0	Nachrichten-Endesegment
------	----	------------	---	---	---	---	---	-------------------------

			Standard		BDEW			
Bez	Name		St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung	
UNT								
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht		M	n..6	M	n..6	<i>Hier wird die Gesamtanzahl der Segmente einer Nachricht angegeben.</i>	
0062	Nachrichten-Referenznummer		M	an..14	M	an..14	<i>Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muss hier wiederholt werden.</i>	

### Bemerkung:

Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

### Beispiel:

UNT+55+CS3TTZTT555558'

## Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
22415	Alle Segmente	Fehlerhafte Darstellung von Gruppenelementen und Datenelementen im Segmentlayout sowie fehlerhafte Darstellung der Inhalte in der Nachrichtenstruktur.	Korrekte Darstellung von Gruppenelementen und Datenelementen im Segmentlayout sowie korrekte Darstellung der Inhalte in der Nachrichtenstruktur.	Korrektur der Darstellungsfehler bedingt durch neues Layout.	Fehler (06.12.2021)
22515	BGM Beginn der Nachricht	Folgende Datenlemente sind nicht vorhanden: DE1125 DE4343 DE1373 mit dem Code 11 Dokument nicht verfügbar  Bemerkung: Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.	Folgende Datenlemente sind vorhanden: DE1125 DE4343 DE1373 mit dem Code 11 Dokument nicht verfügbar  Bemerkung: Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.  DE1373: Mit dem Code 11 kann die Aussage getroffen werden, ob das Kommunikationsdatenblatt ohne Inhalt übermittelt und somit auf inaktiv gesetzt wird.	Die GPKE sieht ein "inaktiv-Kennzeichen" für die Kontaktdatenblätter vor. Dieses Kennzeichen wird über den Code 11 im BGM Segment realisiert.	Fehler (06.12.2021)
22422	SG1 Gültig Ab DTM+157	BDEW-Status des Segments: R	BDEW-Status des Segments: D	Laut GPKE muss bei der Initialübermittlung der Kommunikationsdaten kein Gültigkeitsdatum angegeben werden, da diese ab sofort gelten. Daher wird der Status des Segments "Gültig Ab" geändert.	Fehler (06.12.2021)
22480	SG3 Kontaktinformationen Kommunikationsverbindung COM	Beispiel: COM+00322227120:EM'	Beispiel: COM+00322227120:TE'	Korrektur des Beispiels.	Fehler (06.12.2021)
22538	SG4 Unternehmensinfor	BDEW-Status: R	BDEW-Status: D	Die GPKE sieht ein "inaktiv-Kennzeichen" für die	Fehler (06.12.2021)

## Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	mationen, SG4 Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch, SG4 Ansprechpartner Rahmenverträge, SG4 Ansprechpartner Wechselprozesse, SG4 Ansprechpartner Stammdatenprozess e, SG4 Ansprechpartner Abrechnungsprozess e, SG4 Ansprechpartner Bewegungsdaten			Kontaktdatenblätter vor. Dieses Kennzeichen wird über den Code 11 im BGM Segment realisiert. Die Ansprechpartner müssen nur übermittelt werden, wenn der Code 11 im BGM Segment nicht angegeben ist. Daher muss der BDEW- Status der genannten SG4 von R auf D geändert werden.	
22543	SG12 Erreichbarkeit an Werktagen CCI+Z40 Erreichbarkeit des Unternehmens	BDEW-Format im DE7059: C an..3	BDEW-Format im DE7059: R an..3	Das CCI Segment eröffnet die SG12, daher muss immer der Code im DE7059 angegeben werden. Aus diesem Grund wird der Status von C auf R geändert	Fehler (06.12.2021)
22481	SG12 Erreichbarkeit an Werktagen Erreichbarkeit DTM	Inhalt DE2379: 503 HHMMSSZZ-HHMMSSZZ  Bemerkung: Dieses Segment wird zur Angabe der Erreichbarkeit des Unternehmens an den Werktagen verwendet. Die Angabe der Zeitspanne erfolgt ohne Bindestrich.  Beispiel: DTM+Z36:080000?+00:160000?+00:503'	Inhalt DE2379: 501 HHMMHHMM  Bemerkung: Dieses Segment wird zur Angabe der Erreichbarkeit des Unternehmens an den Werktagen verwendet. Die Angabe erfolgt in gesetzlicher deutscher Zeit.  Beispiel: DTM+Z36:08001700:501'	Die Erreichbarkeit des Unternehmens wird in gesetzlicher deutscher Zeit übermittelt. Ansonsten müssten die Marktpartner bei jeder Zeitumstellung ihre Kontaktdatenblätter übermitteln.	Fehler (06.12.2021)
22440	SG4 NAD+Z20 Name und Anschrift Anprechpartner	Name des NAD-Segments:  Name und Anschrift Anprechpartner Prozesse	Name des NAD-Segments:  Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse	Im Wort Ansprechpartner fehlte der Buchstabe "s". Dieser Fehler wurde behoben.	Fehler (06.12.2021)

## Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung	zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung	zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung		
22475	SG4 Name und Lieferadresse für Altgeräte	SG4 Name und Lieferadresse für Altgeräte vorhanden	SG4 Name und Lieferadresse für Altgeräte nicht vorhanden	Diese Information eines MSB benötigt nur ein anderer MSB. Es gibt keinen Datenaustausch der PARTIN zwischen den Marktteilnehmern in der Rolle MSB, somit ist diese Information für keinen am Austausch der PARTIN Beteiligten relevant und daher wird diese Segmentgruppe aus der Nachricht gestrichen.	Fehler (06.12.2021)